


# Specification sheet

## XD 370

FAK 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse



### ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

### GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 24000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unüberbroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                     | <b>01836</b> LED-Skylights                                     |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                | <b>00949</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. |
| <b>02889</b> Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte  | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand      |
| <b>02952</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero   | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet   |
| <b>07586</b> Ausführung Fahrgestell vorn: robust             | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                  |
| <b>01226</b> Fahrerhaus luftgefedert                         | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie           |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                              | <b>03317</b> Heckscheibe: Doppelt verglast                     |
| <b>03922</b> Nebelscheinwerfer vorne                         | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                     |
| <b>00936</b> Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet | <b>01362</b> Digitales Sichtsystem von DAF                     |

## AERODYNAMIK

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>00008</b> Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab      | <b>00097</b> Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab          |
| <b>02662</b> Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab | <b>00020</b> Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab |
| <b>00082</b> Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab              |   |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>02354</b> Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten         | <b>02117</b> Dritter Fahrerhausplatz                         |
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                              | <b>02837</b> Armaturenbrett-Tisch                            |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta    | <b>03948</b> Einzelschublade                                 |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura     | <b>03954</b> Kühlbox bzw. Kühlschrank                        |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                      | <b>02838</b> Schaumstoffmatratze für untere Schlafiege       |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                       | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafiege     |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air                | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafiege |
| <b>09541</b> Armlehne Fahrersitz                         | <b>06970</b> Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung           |
| <b>01740</b> Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes |  |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW; Driver Performance Assistant.

### Optional

- |  |   |
|--|---|
| <b>09680</b> Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren    | <b>09908</b> Tempomat                       |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet | <b>06991</b> Predictive Cruise Control      |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus            | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

- |   |  |
|---|--|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
|---|--|

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 28,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

### Optional

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>06257</b> Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t | <b>04057</b> Hinterachse HR 1356 |
|---|----------------------------------|

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,385/55R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

- |   |
|---|
| <b>16152</b> Reifenfabrikate und -typen |
|---|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1950 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,38.

### Optional

- |   |  |
|---|--|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02314</b> Getriebe (Schongang)             | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>01514</b> Urge-to-move                     | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>03720</b> Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)      |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |  |

## BREMSEANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner.

### Optional

- 09921 MX-Motorbremse  
02715 ZF-Intarder  
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse  
00929 Antriebshinterachse mit Trommelbremsen

### FAHRGESTELL

Radstand 4,70 m / hinterer Überhang 1,20 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 340-l- Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; 45-Liter-AdBlue®-Tank, links unter Batteriekasten; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

- 16157 Kraftstofftankmaterial und -Höhe  
03323 Rückleuchten mit LEDs

### ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7.

### Optional

- 07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7  
07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0  
08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0  
08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0  
04659 Anhängerkabel EBS

### AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

### Optional

- 02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder  
09421 Zusätzliches Ersatzkabel

### NEBENANTRIEB

### Optional

- 16148 Nebenantriebstypen und -positionen

### STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 140 Ah..

### Optional

- 08775 Generator 150 A  
08797 Batterien 2x 175 Ah  
07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ  
06440 Batterien 2 x 230 Ah

### GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

### Optional

- 00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3  
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2  
03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3  
00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2  
00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

### EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

- 08400 Silent-Modus  
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung  
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter  
06614 Staubschutzschild

### GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

- 08311 Verlängertes Wartungsintervall

### AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional

- 07569 Wagenheber

### AUSSTATTUNGSPAKETE

### Optional



- 17448 Safety-Paket NGD  
10278 Efficiency Plus-Paket XD  
17595 Executive-Paket XD/XF



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 370

## FAK 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

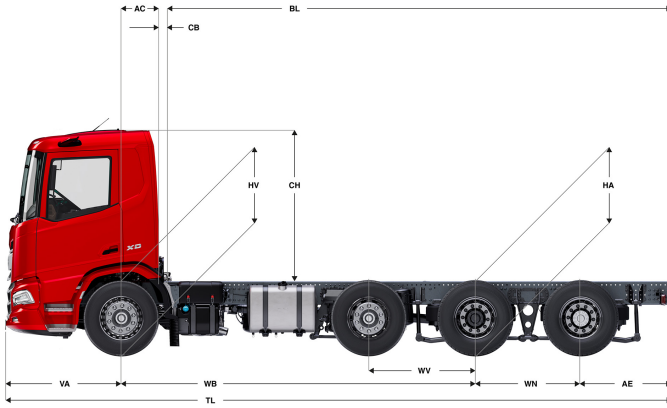

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,70	1,20	4804	4551	9355	3196	19449	22645	0,50	0,07	2,01	7,11	7,46	8,83	1,02	1,00	17,27	18,72
	5,30	1,55	4787	4703	9490	3213	19297	22510	0,50	0,07	2,01	8,15	8,55	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30
SLEEPER CAB	4,70	1,20	4910	4555	9465	3090	19445	22535	0,83	0,07	2,01	6,48	6,84	8,83	1,02	0,99	17,27	18,72
	5,30	1,55	4893	4706	9600	3107	19294	22400	0,83	0,07	2,01	7,52	7,93	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30
SLEEPER HIGH CAB	4,70	1,20	4948	4555	9503	3052	19445	22497	0,83	0,07	2,49	6,50	6,85	8,83	1,02	1,00	17,27	18,72
	5,30	1,55	4931	4707	9638	3069	19293	22362	0,83	0,07	2,49	7,53	7,95	9,78	1,02	1,00	18,84	20,30

OTHER DIMENSIONS      VA: 1,53    WV: 1,37    WN: 1,40    HV<sup>12)</sup>: 1,02    HV<sup>13)</sup>: 0,92    RB: 0,79    SB: 1,82    TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 3) Achslast mit Standardreifengröße.  
 4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3%. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
 5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.  
 6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.  
 7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Vorlauf- und Nachlaufachse).  
 9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.  
 10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
 11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
 12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.  
 13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.  
 14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.