

Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Lkw



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED-Skylights
06244 Sleeper High Cab	00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte	01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust	06629 2 Rundumleuchten
01226 Fahrerhaus luftgefedert	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03358 Sonnenblende außen	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
03922 Nebelscheinwerfer vorne	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet	01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

03846 Ohne Dachspoiler	00097 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab
00008 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab	00020 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab
02662 Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

Optional

02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten	02117 Dritter Fahrerhausplatz
02355 Lenkrad, Leder	02837 Armaturenbrett-Tisch
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta	03948 Einzelschublade
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura	03954 Kühlbox bzw. Kühlschranks
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede
07736 Fahrersitz: Super Air	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede
09541 Armlehne Fahrersitz	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
01740 Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	06992 Predictive Cruise Control lite
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet	06990 Kein Predictive Cruise Control
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR
---	--

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: Luftfederung SR1344; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	01603 Parabelfederung hinten
04057 Hinterachse HR 1356	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08.

Optional

07110 ECO-Leistung	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
09889 6-Gang-Automatikgetriebe	09638 Geländeeinsatz
02313 Getriebe (Direktgang)	01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
01514 Urge-to-move	08370 Müllabfuhr
31014 Ohne Funktion: Rangiermodus	06654 Keine Getriebe-Software-Einstellung
07101 Normaler Transport, Lite-Version	02843 Mechanische Differentialsperre
09637 Flüssigtransport	

BREMSEANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

Optional

09921 MX-Motorbremse	04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
02715 ZF-Intarder	00929 Antriebshinterachse mit Trommelbremsen
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse	

FAHRGESTELL

Radstand 4,00 m / hinterer Überhang 1,70 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm	07071 Reserveradhalterung rechts
16157 Kraftstofftankmaterial und -Höhe	03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7	08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0	04659 Anhängerkabel EBS
08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0	

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder	09240 Aufbaustecker für Müllfahrzeuge
09421 Zusätzliches Ersatzkabel	08121 Ladebordwandanwendung

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A	07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775 Generator 150 A	06440 Batterien 2 x 230 Ah
08797 Batterien 2x 175 Ah	

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

04330 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 27000 kg Kl. 2	03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3	00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2	00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus	06614 Staubschutzschild
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung	06620 Staubschutzschild + Insektenschutz
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter	

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber



AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional

17448 Safety-Paket NGD	17595 Executive-Paket XD/XF
-------------------------------	------------------------------------

XD 300

FA 4X2 Lkw

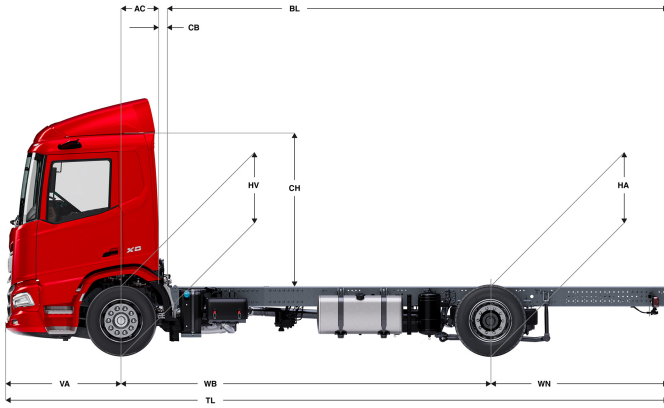

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4747	1867	6615	3253	9633	11385	0,50	0,07	2,82	4,68	4,95	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4714	1911	6624	3286	9589	11376	0,50	0,07	2,82	4,97	5,25	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4719	1943	6663	3281	9557	11337	0,50	0,07	2,82	5,27	5,57	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4716	1988	6704	3284	9512	11296	0,50	0,07	2,82	5,72	6,04	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4711	2009	6720	3289	9491	11280	0,50	0,07	2,82	6,03	6,35	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4700	2045	6745	3300	9455	11255	0,50	0,07	2,82	6,31	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4749	2189	6939	3251	9311	11061	0,50	0,07	2,82	6,62	6,98	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4758	2199	6956	3242	9301	11044	0,50	0,07	2,82	7,08	7,47	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4768	2222	6990	3232	9278	11010	0,50	0,07	2,82	7,54	7,94	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4781	2278	7059	3219	9222	10941	0,50	0,07	2,82	8,14	8,59	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4727	2281	7008	3273	9219	10992	0,50	0,07	2,77	8,86	9,34	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4731	2298	7029	3269	9202	10971	0,50	0,07	2,77	9,33	9,82	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	
SLEEPER CAB	3,80	1,30	4872	1873	6744	3128	9627	11256	0,83	0,07	2,82	4,08	4,35	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4838	1916	6754	3162	9584	11246	0,83	0,07	2,82	4,36	4,64	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4844	1948	6792	3156	9552	11208	0,83	0,07	2,82	4,68	4,97	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4841	1993	6834	3159	9507	11166	0,83	0,07	2,82	5,12	5,44	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4836	2014	6850	3164	9486	11150	0,83	0,07	2,82	5,42	5,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4825	2049	6874	3175	9451	11126	0,83	0,07	2,82	5,72	6,06	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4875	2194	7069	3125	9306	10931	0,83	0,07	2,82	6,04	6,40	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4883	2203	7086	3117	9297	10914	0,83	0,07	2,82	6,50	6,89	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4894	2225	7119	3106	9275	10881	0,83	0,07	2,82	6,97	7,37	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4907	2282	7188	3093	9218	10812	0,83	0,07	2,82	7,58	8,01	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4853	2284	7137	3147	9216	10863	0,83	0,07	2,77	8,30	8,77	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4858	2301	7159	3142	9199	10841	0,83	0,07	2,77	8,77	9,26	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	
SLEEPER HIGH CAB	3,80	1,30	4842	1868	6710	3158	9632	11290	0,83	0,07	2,68	4,06	4,33	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4809	1911	6720	3191	9589	11280	0,83	0,07	2,68	4,35	4,63	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4815	1943	6758	3185	9557	11242	0,83	0,07	2,68	4,66	4,95	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4812	1988	6800	3188	9512	11200	0,83	0,07	2,68	5,11	5,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4807	2009	6816	3193	9491	11184	0,83	0,07	2,68	5,41	5,74	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4796	2044	6840	3204	9456	11160	0,83	0,07	2,68	5,71	6,05	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4846	2189	7034	3154	9311	10966	0,83	0,07	2,68	6,01	6,39	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4854	2198	7052	3146	9302	10948	0,83	0,07	2,68	6,48	6,87	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4865	2220	7085	3135	9280	10915	0,83	0,07	2,68	6,95	7,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4878	2276	7154	3122	9224	10846	0,83	0,07	2,68	7,56	7,99	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4824	2279	7103	3176	9221	10897	0,83	0,07	2,63	8,28	8,76	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4829	2296	7125	3171	9204	10875	0,83	0,07	2,63	8,73	9,24	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.