

Specification sheet

XF 410

FAD 8X4 Lkw, Mixer



ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM¹⁾

32000 kg

Max. front 14200 kg

Max. rear 18000 kg

GCM²⁾

35500 kg

004F0279ABAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

Optional

| | |
|--|--|
| 07018 Sleeper Cab | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| 06244 Sleeper High Cab | 06629 2 Rundumleuchten |
| 07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie |
| 03358 Sonnenblende außen | 03317 Heckscheibe: Doppelt verglast |
| 03922 Nebelscheinwerfer vorne | 07343 Bordsteinfenster Beifahrertür |
| 00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet | 01550 Kein Frontspiegel |
| 01836 LED-Skylights | 01362 Digitales Sichtsystem von DAF |
| 00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. | 01913 DAF Corner View |
| 01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand | |

AERODYNAMIK

Optional

| | |
|--|--|
| 00008 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab | 00097 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab |
| 00082 Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab | |

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Ohne Armlehnen Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

Optional

| | |
|---|---|
| 02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten | 04070 Zwei Schubladen |
| 02355 Lenkrad, Leder | 03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank |
| 02146 Armaturenbrettausführung : Plateau | 04050 Kühlschrank und Schublade |
| 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta | 04069 Zwei Kühlschränke |
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura | 02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede |
| 07736 Fahrersitz: Super Air | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air | 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung |
| 02117 Dritter Fahrerhausplatz | 01967 Standklimaanlage, integriert |
| 03948 Einzelschublade | |

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW; Driver Performance Assistant.

Optional

| | |
|--|---|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 08023 Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3 |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet | 06991 Predictive Cruise Control |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus | 06992 Predictive Cruise Control lite |
| 09908 Tempomat | |

SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung.

Optional

| | |
|---|--|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
| 02569 Keine Fahrerzustandsüberwachung | 01952 Kein DAF Side and Turn Assist |

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 2 x 7,1 t, Parabel, 163N; Hinterachslast 9,50 t + 9,50 t; Hinten: 19,00 t, Trapez, SR1132T; Ohne Hebevorrichtung.

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 300 kW - 408 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2150 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,73.

Optional

| | |
|---|--|
| 07110 ECO-Leistung | 09638 Geländeeinsatz |
| 07101 Normaler Transport, Lite-Version | 01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| 09637 Flüssigtransport | 03720 Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR) |

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn, Tandemachse hinten mit Trommelbremsen. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

| | |
|-----------------------------|--|
| 09921 MX-Motorbremse | 01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| 02715 ZF-Intarder | 06127 Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen |

FAHRGESTELL

Radstand 5,30 m / hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 340-l- Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; 45-Liter-AdBlue®-Tank, links unter Batteriekasten; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und **03323** Rückleuchten mit LEDs -Höhe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN; Ohne Pneumatikanschluß für Anhänger; Ohne Elektroanschluß für Anhänger.

Optional

04659 Anhängerkabel EBS

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

02729 Plug-and-Play- Anwendungssteckverbind er **09421** Zusätzliches Ersatzkabel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und - positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A **07671** Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775 Generator 150 A **06440** Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 32000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 2.

Optional

01208 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 35500 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung **06614** Staubschutzschild
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter **06620** Staubschutzschild + Insektenschutz

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber


AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional

17448 Safety-Paket NGD **17625** Climate-Paket
17595 Executive-Paket XD/XF

XF 410

FAD 8X4 Lkw, Mixer

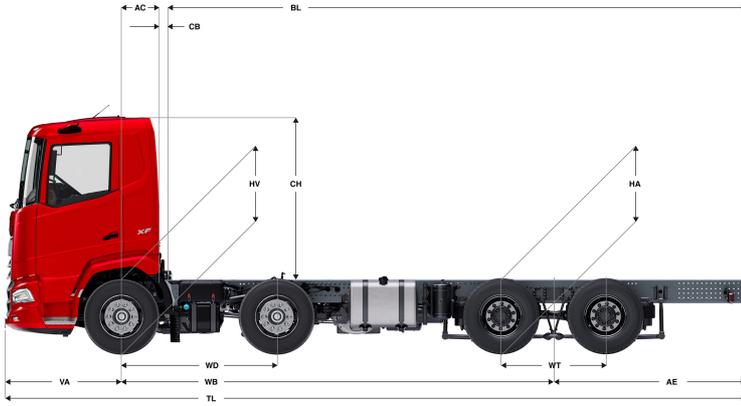

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH | BL ⁷⁾ | BL | TL | HA ⁸⁾ | HA ⁹⁾ | TK ¹⁰⁾ | TW ¹¹⁾ |
| DAY CAB | 5,05 | 1,65 | 6683 | 2699 | 9382 | 7517 | 15301 | 22618 | 0,50 | 0,07 | 2,18 | 6,30 | 6,70 | 8,23 | 1,16 | 1,09 | 18,39 | 19,70 |
| | 5,30 | 1,65 | 6700 | 2847 | 9547 | 7500 | 15153 | 22453 | 0,50 | 0,07 | 2,18 | 6,62 | 7,05 | 8,48 | 1,16 | 1,09 | 19,12 | 20,43 |
| | 5,70 | 1,65 | 6629 | 2952 | 9581 | 7571 | 15048 | 22419 | 0,50 | 0,07 | 2,18 | 7,11 | 7,60 | 8,88 | 1,16 | 1,09 | 20,28 | 21,60 |
| SLEEPER CAB | 5,05 | 1,65 | 6812 | 2676 | 9489 | 7388 | 15324 | 22511 | 0,83 | 0,07 | 2,18 | 5,67 | 6,08 | 8,23 | 1,16 | 1,09 | 18,39 | 19,70 |
| | 5,30 | 1,65 | 6828 | 2826 | 9654 | 7372 | 15174 | 22346 | 0,83 | 0,07 | 2,18 | 5,98 | 6,43 | 8,48 | 1,16 | 1,09 | 19,12 | 20,43 |
| | 5,70 | 1,65 | 6756 | 2932 | 9688 | 7444 | 15068 | 22312 | 0,83 | 0,07 | 2,18 | 6,48 | 6,97 | 8,88 | 1,16 | 1,09 | 20,28 | 21,60 |
| SLEEPER HIGH CAB | 5,05 | 1,65 | 6855 | 2667 | 9522 | 7345 | 15333 | 22478 | 0,83 | 0,07 | 2,66 | 5,68 | 6,10 | 8,23 | 1,16 | 1,09 | 18,39 | 19,70 |
| | 5,30 | 1,65 | 6870 | 2816 | 9687 | 7330 | 15184 | 22313 | 0,83 | 0,07 | 2,66 | 6,00 | 6,44 | 8,48 | 1,16 | 1,09 | 19,12 | 20,43 |
| | 5,70 | 1,65 | 6797 | 2924 | 9721 | 7403 | 15076 | 22279 | 0,83 | 0,07 | 2,66 | 6,50 | 6,99 | 8,88 | 1,16 | 1,09 | 20,28 | 21,60 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WD: 2,05 | WL: 1,40 | HV ¹²⁾ : 1,06 | HV ¹³⁾ : 0,97 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB ¹⁴⁾ : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.