

# Specification sheet

## XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t



### ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 19000 kg

004F5803AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

### Optional

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>02576</b> Verlängertes Day Cab                    | <b>02083</b> Zwei Rundumleuchten, LED                       |
| <b>02106</b> Fernfahrerhaus                          | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                  |
| <b>01605</b> Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt | <b>00915</b> Seite nicht verglast / hinten einfach verglast |
| <b>09983</b> Nebelleuchten                           | <b>09101</b> Grün getönte Scheiben, beheizt                 |
| <b>09984</b> Nebelleuchten und Kurven-/Abbieglicht   | <b>09283</b> Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m       |
| <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                        |                                                             |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Dachspoiler vorbereitet                 | <b>07092</b> Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz) |
| <b>06776</b> Einstellbarer Dachspoiler               | <b>09287</b> Vorbereitung Seitenfender                   |
| <b>07109</b> Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz) | <b>07112</b> Seitenfender, lang (Satz)                   |

## LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd unt St, F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

### Optional

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>06485</b> Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe  | <b>00617</b> Abd. untere St., F-hausst. u Kotfl i Fahrerh-f. |
| <b>00733</b> Unt St F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey | <b>16153</b> Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen         |

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

### Optional

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>01847</b> Rechtslenkung                       | <b>04346</b> Untere Schlafliège, Normalhöhe   |
| <b>09271</b> Lenkrad, Leder, Farbe schwarz       | <b>03703</b> Standheizung Air Top 2000        |
| <b>03516</b> Pneumatische Lenksäulenverriegelung | <b>04246</b> Dachluke mit manueller Bedienung |
| <b>00967</b> Rote Sicherheitsgurte               | <b>04258</b> Dachluke mit Elektrobedienung    |
| <b>16158</b> Sitzausfuehrungen                   |                                               |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audioanlagenhersteller und -typen |
|------------------------------------------------|

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

### Optional

|                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstrafer               | <b>01723</b> Ohne Rückfahrwarnanlage         |
| <b>07414</b> Rückfahrwarnung mit selbststellender Lautstärke | <b>16156</b> EU-ADR-Sicherheitsausruestungen |

## FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachse Typ 152N, mit 100 mm Kröpfung. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 7,5 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 1132, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 11,5 t..

### Optional

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>04525</b> Hinterachse: 11,50 t, Parabel, asymm., SR 1132 | <b>01372</b> Luftfederung hinten                  |
| <b>06870</b> Hinten: 11,50 t, Luftfederung, SR1132          | <b>00369</b> Parabelfederung hinten, asymmetrisch |
| <b>03575</b> Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344          | <b>01778</b> Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t    |

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 295/80R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 295/80R22.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

### Optional

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>06764</b> Radzierringe schwarz             | <b>16152</b> Reifenfabrikate und -typen |
| <b>06766</b> Radzierringe, Chrom mit DAF-Logo |                                         |

## ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 167 kW (227 PS) bei 1900 U/min. Max. Drehmoment 890 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 5,13.

### Optional

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>04393</b> Handschaltgetriebe, 9 Gänge         | <b>02810</b> Hinterachsübersetzung 4,11     |
| <b>07667</b> Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang | <b>02808</b> Hinterachsübersetzung 4,56     |
| <b>09888</b> 5-Gang-Automatikgetriebe            | <b>00743</b> Hinterachsübersetzung 4,63     |
| <b>02313</b> Getriebe (Direktgang)               | <b>02813</b> Hinterachsübersetzung 5,14     |
| <b>03702</b> Hinterachsübersetzung 3,70          | <b>03431</b> Hinterachsübersetzung 5,57     |
| <b>01879</b> Hinterachsübersetzung 3,73          | <b>03315</b> Hinterachsübersetzung 5,63     |
| <b>02800</b> Hinterachsübersetzung 4,10          | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

### Optional

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>06195</b> Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung       | <b>09525</b> Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw. |
| <b>09524</b> Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung |                                                                |

## FAHRGESTELL

Radstand 3,75 m / hinterer Überhang 1,63 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

- 04439** Batteriekasten links, Ersatzradhalter rechts **07071** Reserveradhalterung rechts  
**01623** Hinterer Unterfahrschutz **03323** Rückleuchten mit LEDs

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

### Optional

- 06779** Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert **04638** Anhängerkupplung, D = 8,5  
**01433** Querträger D100-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert **07034** Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0  
**03417** Quertr. D137-Dc92-V40, ohne Kuppl.,montiert **04661** D-Wert Querträger D = 8,5  
**06657** Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85, montiert **01948** Anhängerquertraverse D=100 kN  
**02639** Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200, montiert **07029** D-Wert Querträger D = 13,7

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

### Optional

- 06691** Aufbaustecker an der Fahrerhausfront **01502** Ohne Seitenmarkierungsleuchte n  
**02950** Aufbaustecker für Hydraulikplattform **07487** Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen  
**09240** Aufbaustecker für Müllfahrzeuge **07488** Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen

## NEBENANTRIEB

### Optional

- 00590** Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 17 kW **01250** Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 30 kW  
**06785** Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5kW **06282** Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb  
**00591** Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 24 kW **16148** Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah..

### Optional

- 02544** Generator 80 A **01906** Batterien 2x 125 Ah

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebstrang gleich FGG.

### Optional

- 00064** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22500 kg **00620** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg  
**02658** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg **03027** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg Kl. 3

## EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

### Optional

- 01282** Gemäßigtes Klima **04482** Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus  
**04256** Wasserabscheider, nicht beheizt **09960** Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS



Standard-Werkzeugsatz.

### Optional

- 06491** Werkzeugsatz Osteuropa

# XB 230

FA 4X2 Lkw, 19t

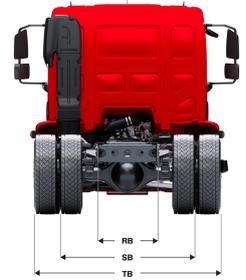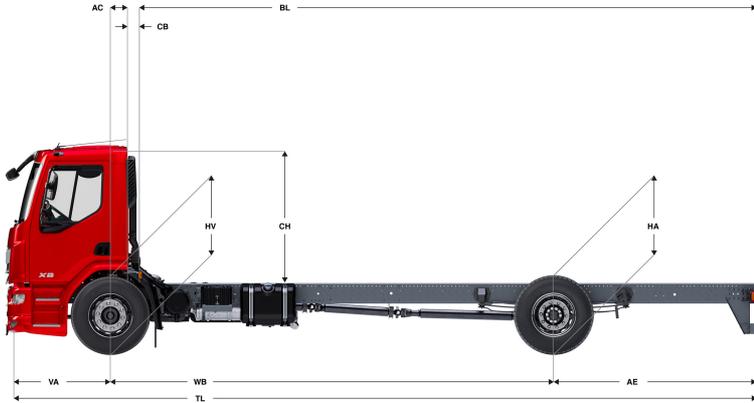

|             | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB     | 3,45           | 1,48             | 3360                         | 1707 | 5067  | 4140                    | 9793  | 12933 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 4,15             | 4,15  | 6,32  | 1,04             | 0,84              | 12,96             | 14,09             |
|             | 3,75           | 1,63             | 3408                         | 1740 | 5149  | 4092                    | 9760  | 12851 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 4,59             | 4,59  | 6,76  | 1,04             | 0,84              | 13,77             | 14,92             |
|             | 4,15           | 1,83             | 3422                         | 1756 | 5178  | 4078                    | 9744  | 12822 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 5,16             | 5,16  | 7,36  | 1,04             | 0,84              | 14,86             | 16,03             |
|             | 4,45           | 1,98             | 3439                         | 1777 | 5216  | 4061                    | 9723  | 12784 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 5,58             | 5,58  | 7,81  | 1,04             | 0,84              | 15,69             | 16,86             |
|             | 4,75           | 2,13             | 3448                         | 1790 | 5239  | 4052                    | 9710  | 12761 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 6,01             | 6,01  | 8,26  | 1,04             | 0,84              | 16,51             | 17,69             |
|             | 5,00           | 2,25             | 3466                         | 1812 | 5278  | 4034                    | 9688  | 12722 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 6,37             | 6,37  | 8,64  | 1,04             | 0,84              | 17,19             | 18,39             |
|             | 5,30           | 2,40             | 3474                         | 1825 | 5300  | 4026                    | 9675  | 12700 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 6,78             | 6,78  | 9,09  | 1,04             | 0,84              | 18,02             | 19,22             |
|             | 5,85           | 2,68             | 3518                         | 1896 | 5413  | 3982                    | 9604  | 12587 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 7,58             | 7,58  | 9,91  | 1,04             | 0,84              | 19,53             | 20,75             |
|             | 6,25           | 2,88             | 3529                         | 1918 | 5447  | 3971                    | 9582  | 12553 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 8,13             | 8,13  | 10,51 | 1,04             | 0,84              | 20,63             | 21,86             |
|             | 6,60           | 2,85             | 3556                         | 1931 | 5486  | 3944                    | 9569  | 12514 | 0,23                | 0,12             | 1,88             | 8,65             | 8,65  | 10,84 | 1,04             | 0,84              | 21,60             | 22,83             |
| 6,90        | 3,00           | 3577             | 1969                         | 5546 | 3923  | 9531                    | 12454 | 0,23  | 0,12                | 1,88             | 9,08             | 9,08             | 11,29 | 1,04  | 0,84             | 22,43             | 23,66             |                   |
| SLEEPER CAB | 3,45           | 1,48             | 3502                         | 1689 | 5192  | 3998                    | 9811  | 12808 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 3,51             | 3,51  | 6,32  | 1,04             | 0,84              | 12,96             | 14,09             |
|             | 3,75           | 1,63             | 3549                         | 1724 | 5273  | 3951                    | 9776  | 12727 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 3,94             | 3,94  | 6,76  | 1,04             | 0,84              | 13,77             | 14,92             |
|             | 4,15           | 1,83             | 3561                         | 1742 | 5303  | 3939                    | 9758  | 12697 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 4,52             | 4,52  | 7,36  | 1,04             | 0,84              | 14,86             | 16,03             |
|             | 4,45           | 1,98             | 3577                         | 1764 | 5341  | 3923                    | 9736  | 12659 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 4,95             | 4,95  | 7,81  | 1,04             | 0,84              | 15,69             | 16,86             |
|             | 4,75           | 2,13             | 3585                         | 1778 | 5363  | 3915                    | 9722  | 12637 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 5,38             | 5,38  | 8,26  | 1,04             | 0,84              | 16,51             | 17,69             |
|             | 5,00           | 2,25             | 3602                         | 1800 | 5403  | 3898                    | 9700  | 12597 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 5,73             | 5,73  | 8,64  | 1,04             | 0,84              | 17,19             | 18,39             |
|             | 5,30           | 2,40             | 3610                         | 1814 | 5424  | 3890                    | 9686  | 12576 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 6,17             | 6,17  | 9,09  | 1,04             | 0,84              | 18,02             | 19,22             |
|             | 5,85           | 2,68             | 3652                         | 1886 | 5538  | 3848                    | 9614  | 12462 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 6,96             | 6,96  | 9,91  | 1,04             | 0,84              | 19,53             | 20,75             |
|             | 6,25           | 2,88             | 3663                         | 1908 | 5571  | 3837                    | 9592  | 12429 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 7,54             | 7,54  | 10,51 | 1,04             | 0,84              | 20,63             | 21,86             |
|             | 6,60           | 2,85             | 3689                         | 1922 | 5611  | 3811                    | 9578  | 12389 | 0,63                | 0,07             | 1,88             | 8,04             | 8,04  | 10,84 | 1,04             | 0,84              | 21,60             | 22,83             |
| 6,90        | 3,00           | 3710             | 1961                         | 5671 | 3790  | 9539                    | 12329 | 0,63  | 0,07                | 1,88             | 8,47             | 8,47             | 11,29 | 1,04  | 0,84             | 22,43             | 23,66             |                   |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,39 | HV <sup>13)</sup> : 1,00 | HV <sup>14)</sup> : 0,92 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,45 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 3) Achslast mit Standardreifengröße.  
 4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 180 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
 5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.  
 6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.  
 7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.  
 9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.  
 10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.  
 11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
 12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
 13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.  
 14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.  
 15) TB ist allgemeine Breite hinten, (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.